

ピンホールを補修する

600W以下のコンプレッサーに対応&スローリークでお困りの冷凍サイクルに

AMEFREC

EWU エクストリーム

小型装置向け
ピンホール用リークシール剤

DERRECOM
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS



Extreme

冷凍サイクルの内側から 冷媒漏れを封止

1 ピンホールを補修 【冷媒漏れ防止】

約300ミクロンまでのピンホールを99%塞ぎます

※ 髪の毛は 40~300 ミクロン

2 600W以下のコンプレッサーに対応

ルームエアコンや冷蔵庫、ショーケースなどの
小型コンプレッサーに使用可能です

3 リーク補修作業の効率化 【作業軽減】

簡単な手順で冷凍サイクル内に充填が可能です
リーク補修にかかる「時間」と「コスト」の削減に貢献します
効果が持続するので、リーク予防としても使用できます
※ ブタン・プロパン・その他の有害な噴射剤を含んでいません




Extreme

▶ エクストリーム
充填方法 (動画)

充填方法

- ① 充填前に真空引きを行います。
- ② 空調機または冷凍ユニットの電源を入れます。
※ 温度設定は下限まで下げてください。
- ③ サービスポートに チャージバルブ ※₁ を取付後、
付属品の アダプタ・チャージホース ※₂、本体の順に取付けます。
※₁. チャージバルブは現地手配です。 ※₂. R410A機器への充填には、別売アダプターが必要です。
- ④ 注射器を押し込み注入します。
※ 配管内圧力が高く押し込んでも注入ができない場合は、
ポンプダウンを行いながら注入してください。
- ⑤ 1時間程運転した後、電源を切り充填完了です。

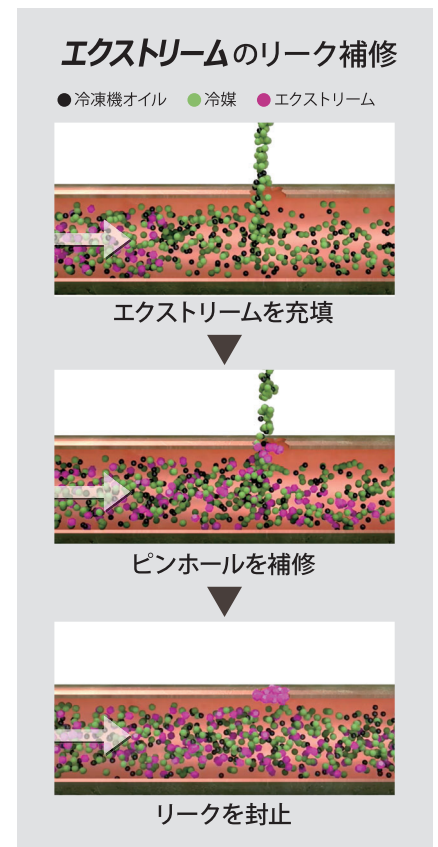

封入量の目安

エクストリーム（本体内容量 **6ml**）は、コンプレッサーのオイル量によって推奨封入量が異なります。
充填量は、下表を参考にしてください。

コンプレッサー出力目安 ※	冷凍機油（オイル）量（L）	エクストリーム推奨封入量
～ 300W	～ 0.23	2 ml
	0.24 ～ 0.27	3 ml
400W ～ 600W	0.28 ～ 0.34	4 ml
	0.35 ～ 0.42	5 ml
600W ～	0.43 ～ 0.49	6 ml
	0.5 ～	7 ml 以上

※コンプレッサー出力はあくまでも目安です。封入する際は 冷凍機オイル量をご確認ください。

製品改良のため、仕様・外観を予告なく変更することがあります。

EWU・2101A

製造元 **ERRECOM**™ Errecom SPA
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

輸入販売元 **株式会社 アメフレック** <https://www.amefrec.co.jp/>

商品開発部 兵庫県尼崎市水堂町2-40-10 〒661-0026
TEL 06-6438-8111 FAX 06-6438-8188

機器販売本部 埼玉県戸田市美女木東1-2-15 〒335-0032
東京本社 TEL 048-423-1811 FAX 048-423-1812
大阪本社 兵庫県尼崎市水堂町2-40-10 〒661-0026
TEL 06-6438-8191 FAX 06-6438-8118